

# LED Downlights

Markedets eneste med  
indbygget bevægelsessensor



LED Lighting



# LED Downlight

– On/Off, hvid

## Åbenbare fordele

### Servodan LED Downlights

- Lang levetid og uovertruffen holdbarhed for de højeffektive LED-dioder, elektronik og lampe sparer dig masser af tid og penge – ikke mindst på drifts- og vedligeholdelseskontoen
- God lyskvalitet med en  $RA > 80$  og et lys, der ikke blænder
- Downlights er kun 35 mm høje og kan monteres let og hurtigt takket være montagebøjlerne
- Hurtig og nem installation med én power supply til flere Downlights



**LED Downlights som energieffektiv og komfortabel belysning i f.eks. mødelokaler.**

## Fakta og data

Type nr.	Beskrivelse	Størrelse (mm)	Effektforbrug (W)	Flux (Lumen)	RA-værdi	Farvetemp. (Kelvin)	Kapslingsklasse
26-300	LED Downlight, hvid, on/off, inkl. power supply	Ø180	12	460	80	3000	IP20
26-302	LED Downlight KIT, 2 stk., hvid, on/off, inkl. power supply	2 x Ø180	20	920	80	3000	IP20
26-304	LED Downlight KIT, 4 stk., hvid, on/off, inkl. power supply	4 x Ø180	36	1840	80	3000	IP20



# LED Downlight

– med indbygget bevægelsessensor



## Åbenbare fordele

### Servodan LED Downlights med indbygget bevægelsessensor

- Alt-i-èn løsning – Energibesparende Downlight med indbygget bevægelsessensor, som bygger på HF-teknologi
- Bevægelsessensoren dækker 28 m<sup>2</sup>
- Perfekt løsning til mindre sekundære rum, såsom garderober, små gangarealer, toiletter og køkkener m.m.
- Optimal komfortbelysning for brugerne med et minimalt energiforbrug
- Hurtig og nem installation med én power supply til flere Downlights
- Lang levetid og uovertruffen holdbarhed for de højeffektive LED-dioder, elektronik og lampe sparer dig masser af tid og penge – ikke mindst på drifts- og vedligeholdelseskontoen
- God lyskvalitet med en Ra > 80 og et lys, der ikke blænder
- Downlights er kun 35 mm høje og kan monteres let og hurtigt takket være montagebøjlerne.




## Fakta og data

Type nr.	Beskrivelse	Størrelse (mm)	Effektforbrug (W)	Flux (Lumen)	RA-værdi	Farvetemp. (Kelvin)	Kapslingsklasse
26-600	LED Downlight, indbygget bevægelsessensor, inkl. power supply	Ø180	12	460	80	3000	IP20
26-602 *	LED Downlight KIT, 2 stk., inkl. power supply	2 x Ø180	20	920	80	3000	IP20
26-604 *	LED Downlight KIT, 4 stk., inkl. power supply	4 x Ø180	36	1840	80	3000	IP20

\* Bemærk! I stk. Downlight med indbygget bevægelsessensor pr. KIT

# En rigtig God løsning

- **Markedets eneste Downlight med indbygget bevægelsessensor**
- **En energieffektiv alt-i-én-løsning**
- **Absolut ingen vedligeholdelse**

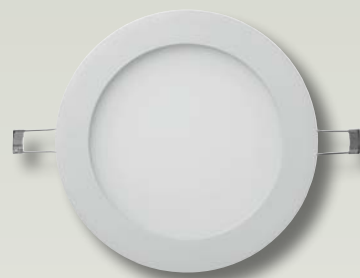

*Enkel og hurtig montage takket være de smarte montagebøjler.*

**Perfekt til sekundære rum, såsom toiletter, garderober osv.**

